Solutions for custom installers

SpeakerCraft®

In-Ceiling/In-Wall Speakers

Multi-Zone Control Systems

2007.3

スピーカークラフト社（以下SC社）は1976年に壁埋め込み型スピーカーをはじめて世に送り出した会社です。業界で陰の立役者として、数多くの著名メーカーに何百万台というスピーカーを生産してきました。その後、1994年にスピーカークラフトブランドを立ち上げ、過去10年以上にも渡る皆さまの多大なるご支援のおかげで、わずか12以下だった生産ラインが300以上にまで増加しました。そして、現在では最多受賞を誇るカスタムインストール向けスピーカーメーカーへと成長したのです。
SC社はその製品をカスタム・インストール施行会社向けに開発し、販売を行っています。一方、インストールには、一定の専門知識が必要で有ることから、その大小を問わず、一般の小売業者への販売は一切行っておりません。これは、皆様の利益を最大化する事で、互いに成長していこう、という考えによるものです。SC社は現在市場で流通しているどの製品よりも優れた製品を開発、生産していきます。皆様に於きましては、我々の製品をご活用いただくことで、是非No.1カスタム・インストール施行会社になっていただきたいと願っております。

SC社は、新製品の開発に膨大なる時間を捧げてきました。今後も容易なインストールを実現し、最高の音を感じていただくために新技術を導入していきます。この新技術にはキーパッドシステム、コントロールシステム、商業用スピーカー、デジタルアンプ、サブウーファーなどがあり、当然、壁埋め込み型スピーカーや天井埋め込み型スピーカーなども含まれています。また、SC社は現在市場で取引されている製品よりも優れたもの以外は決して生産しません。新製品の傾向を見極め、新たな製品基準を再考案することにSC社の存在意義があるのです。断じて現状に甘んじることはありません。というのは、創造性と勤勉さこそが刷新と勝利につながるものだと心得ているからです。
自宅でひとりの時間を過ごす人が増えている昨今、カスタム・インストール施工業はかつてない高い需要の中にあります。さらに新居における選択条件が広がっており、正に今がホームシアターやマルチ・オーディオシステムを販売する絶好のチャンスだと言えます。つまり、いよいよ皆さまのこれまでの努力が報われる時がやってきたのです。

スピーカークラフト社　社長
Jeremy Burkhardt

■Inside Track's Supplier Loyalty Survey Award
#1Custom Installation Manufacturer:,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996
■Audio Video Hi-Fi Grand Prix
Product of the Year:2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995
■Electronic House Product of the Year
2005:AIM LCR 2003:AIM In-Ceiling Speaker 2002:SoundSouse
■EH Expo Distributed Audio Award
2003:Starlet 9-Best In-Wall Speaker
■CE Pro High Impact Products of the Year
2005:AIM LCR 2002:SoundSouse 2002:AIM In-Ceiling Speakers
■DVD Etc. Top Choice Award
2003:SoundSouce and AIM8
■Sound and Image Custom Installation product of the Year
2001:AIM In-Ceiling Speakers
■Innovations Design&Engineering Showcase Award
2004:Starlet 9 In-Wall Speaker 2001:BassX Subwoofer 1999:AIM In-ceiling Speakers
■Custom Electronics Inc.
Business Partner of the Year 2000
■CEDIA Best New Product
1999:Aim In-Ceiling Speakers
■CEA Tech Home Mark of Excellence
2004:Best Audio Components-Speakers

In-Ceiling Speaker Technology

インシーリングスピーカーテクノロジー

Independently Pivoting Woofer and Tweeter

室内のより広いエリアに対して最良のサウンドを放射できるよう、ツィーター及びウーファーユニットに角度調整機構を採用。ツィーターについては、全方向に最大60°までの角度調整が可能。AIMシリーズでは、ウーファーユニットも30°の角度調整が可能です。

Frequency Equalization Switches

設置後に部屋の状況やお好みに合わせて高域（TREBLE）/低域（BASS）を3段階で調整できるスイッチを搭載しています。

Accu-Grille

ウーファーバッフルの外端周辺で発生する音の乱反射を防ぎ、中音域での不要なカラーレーションを抑えます。また、グリル部には軽量のアルミニウムを採用しています。（AIM8 Five/AIM8 Threeのみ）

Wave Plane Technology

ウェーブプレーンテクノロジー

スピーカーのツィーターユニットから出る音は非常に志向性が強く、他のユニットから出る音の影響を受けたり、ユニットを含む構造体に大きく左右されます。従来のボックス型や同軸型スピーカー（ウーファーの前にツィーターがマウントされている）の場合、ツィーターユニットそのものがウーファーの反射物となったり、ウーファーとの位相ズレの影響で、スピーカーシステムとしての周波数レスポンス面で悪影響が出てきます。この問題は、スピーカーが天井にマウントされる場合にも、リスニングポイントがユニットの真下にならない場合が多いためより深刻になります。

ここに、ツィーターとウーファー振動板を同軸かつ同一平面上に置くというSpeakerCraftが開発したWavePlaneテクノロジーを採用することによって、リスナーに対して明瞭かつバランスのよい音をお約束します。

「ウェーブプレーン」テクノロジー

- ■ツィーターには硬質プラタナス材を95%使用
- ■ウーファーの80%がオープンエリア
- ■均一な拡散、少ないひずみ
- ■本ブランドにのみ使用



従来の同軸スピーカー

- ■ツィーターバッフルなし
- ■歪の原因となる、音の不均一な前方拡散



AIM Technology

AIMテクノロジー

AIMはこれまでにない高品位の音質を誘る
天井埋め込み型スピーカーです。

AIMシリーズ

お好みの方向にサウンド投射できる天井スピーカー

SC社は、回転式スピーカーを導入した最初の会社です。このスピーカー設計において特許権を取得しており、ディーラーの皆さまに卓越したテクノロジーを提供できる唯一の会社としての地位をこれからも守り続けます。
革新的なデザインというスピーカークラフト社の伝統が、業界随一の徹底した技術開発と融合することにより、全方向性天井埋め込み型スピーカー、AIMシリーズが誕生しました。各モデルとも埋め込み形グリルの裏に隠れた状態で、リスナーの方向に回転することが可能です。もし鑑賞する場所や好みが変わった場合には、手で一押しするだけで、簡単にスピーカーの方向を変えることができます。このスピーカークラフト社の革新性、卓越したテクノロジー、そしてアメリカ製の優れた品質によって、AIMシリーズは従来のスピーカーとは別格に位置付けられるまでになりました。

AIMはこのように活かされます

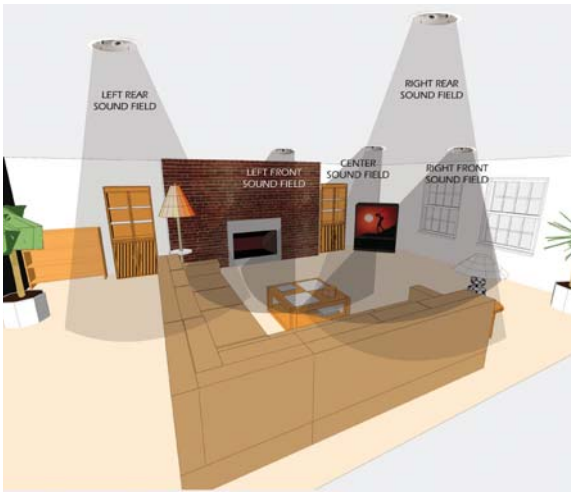

ホームシアター

AIM天井埋め込み型スピーカーは、それが一対のリアサラウンドスピーカーであっても、5チャンネルのものであっても、ホームシアターシステムには理想的なスピーカーと言えます。これらのスピーカーなら、部屋の中の構成の問題を克服しながら配置するという手間が省けます。

ステレオ音楽

なぜ、不必要な妥協をする必要があるのでしょうか。なぜ、リスナーの方向に音を向けにくい従来の天井埋め込み型スピーカーを部屋に設置する必要があるのでしょうか。AIM天井埋め込み型スピーカーなら、どのような環境であろうとも、ステレオサウンドをご希望の方向へ調整することができます。

AIM Series In-Ceiling Speakers

AIMシリーズ　インシーリングスピーカー

AIM8 Five ¥105,000-/1台（¥100,000税抜）UPC:664254669354

・可動型8inchケブラーコーンウーファー
・可動型1inchアルミマグネシウムドームツィーター
・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付
・アキュグリル搭載
・ティンバーマッチング　AIM7 Five/Starlet Series
入力感度：91dB　1W/1m；周波数特性：33Hz～20KHz/±2dB；許容入力：5～150W
再生インピーダンス：8/6/4Ω（BASS調整にて切換）
外形寸法：φ290mm×奥行き145mm；質量：3.4kg
取り付けカットアウト寸法：φ250mm

AIM8 Three ¥57,750-/1台（¥55,000税抜）UPC:664254519499

・可動型8inchアルミニウムコーンウーファー
・可動型1inchアルミニウムドームツィーター
・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付
・アキュグリル搭載
・ティンバーマッチング　AIM7 Three/AIM5 Three/AIM7MT Three/AIM LCR Three/CRS Three/CSS6 Three/
入力感度：89dB　1W/1m；周波数特性：37Hz～20KHz/±2dB；許容入力：5～150W
再生インピーダンス：8/6/4Ω（BASS調整にて切換）
外形寸法：φ290mm×奥行き145mm；質量：3.0kg
取り付けカットアウト寸法：φ250mm

AIM7 Five ¥65,100-/1台（¥62,000税抜）UPC:664254650666

・可動型7inchケブラーコーンウーファー
・可動型1inchアルミマグネシウムドームツィーター
・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付
・アキュグリル搭載
・ティンバーマッチング　AIM8 Five/Starlet Series
入力感度：91dB　1W/1m;周波数特性：35Hz～20KHz/±3dB; 許容入力：5～150W
再生インピーダンス：8/6/4Ω（BASS調整にて切換）
外形寸法：φ250mm×奥行き130mm; 質量：1.9kg
取り付けカットアウト寸法：φ210mm

AIM7 Three ¥42,000-/1台（¥40,000税抜）UPC:664254684968

・可動型7inchアルミニウムコーンウーファー
・可動型1inchアルミニウムドームツィーター
・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付
・アキュグリル搭載
・ティンバーマッチング　AIM8 Three/AIM7 Three/AIM7MT Three/AIM LCR Three/CRS Three/CSS6 Three
入力感度：91dB　1W/1m;周波数特性：40Hz～20KHz/±3dB;許容入力：5～125W
再生インピーダンス：8/6/4Ω（BASS調整にて切換）
外形寸法：φ250mm×奥行き132mm;質量：1.9kg
取り付けカットアウト寸法：φ210mm

AIM5 Three ¥29,400-/1台（¥28,000税抜）UPC:664254294990

・可動型5inchアルミニウムコーンウーファー
・可動型1inchアルミニウムドームツィーター
・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付
・アキュグリル搭載
・ティンバーマッチング　AIM8 Three/AIM7 Three/AIM7MT Three/AIM LCR Three/CRS Three/CSS6 Three
入力感度：89dB　1W/1m;周波数特性：50Hz～20KHz/±2dB; 許容入力：5～100W
再生インピーダンス：8/6/4Ω（BASS調整にて切換）
外形寸法：φ207mm×奥行き117mm; 質量：1.5kg
取り付けカットアウト寸法：φ165mm

Starlet Series In-Wall Speakers

スターレットシリーズ　インウォールスピーカー

Starlet-9 ¥472,500-/1台（¥450,000税抜）JAN:T4961330017235

在庫僅少品

・6.5inchケブラーコーンウーファー×9
・リボンツィーター×9
・ラインソース構造
・アルミ押し出し成型エンクロージャー
・バイアンプ構造（必要アンプ最低75W/ch×2以上）
・ティンバーマッチング　AIM8 Five/AIM7 Five

入力感度：90dB　1W/1m;周波数特性：33Hz～20KHz/±2dB; 最大許容入力：250W
再生インピーダンス：6Ω
外形寸法：高さ1900mm×幅285mm×奥行き113mm; 質量：30.0kg
取り付けカットアウト寸法：高さ1850mm×幅195mm

Starlet-6 ¥367,500-/1台（¥350,000税抜）JAN:T4961330017228

在庫僅少品

・6.5inchケブラーコーンウーファー×6
・リボンツィーター×6
・ラインソース構造
・アルミ押し出し成型エンクロージャー
・バイアンプ構造（必要アンプ最低75W/ch×2以上）
・ティンバーマッチング　AIM8 Five/AIM7 Five

入力感度：90dB　1W/1m;周波数特性：38Hz～20KHz/±2dB;最大許容入力：200W
再生インピーダンス：6Ω
外形寸法：高さ1312mm×幅285mm×奥行き113mm;質量：20.8kg
取り付けカットアウト寸法：高さ1262mm×幅195mm

Starlet-4 ¥231,000-/1台（¥220,000税抜）JAN:T4961330016924

在庫僅少品

・6.5inchケブラーコーンウーファー×4
・リボンツィーター×4
・ラインソース構造
・アルミ押し出し成型エンクロージャー
・最低必要アンプ最低75W/ch以上
・ティンバーマッチング　AIM8 Five/AIM7 Five

入力感度：90dB　1W/1m; 周波数特性：42Hz～20KHz/±3dB; 最大許容入力：150W
再生インピーダンス：6Ω
外形寸法：高さ920mm×幅285mm×奥行き113mm;質量：15.4kg
取り付けカットアウト寸法：高さ870mm×幅195mm

ホームシアターと音楽鑑賞の両方の用途のために設計された壁埋め込みスピーカー。それがスターレットシリーズです。
このスピーカーは、高く賞賛を浴びている「ラインソース」と呼ばれるスピーカー構造を中心に設計されました。全モデルに上から下まで6.5インチのウーファーが多重的に、しかも性能をよりよくするためすべてが面取りされた形で搭載されており、それにあわせられたリボンツィーターがその先端に搭載されています。この独特の構造によって、特に壁埋め込み型スピーカーでは難しいとされてきた正確なサウンド投射が可能になりました。
つまり、リスナーがどの部屋のどこにいようとも、スピーカーからは常に最高のサウンドが聴けるようになったのです。
また、性能を最大限にするためにすべての部品は特別に設計。小型で強い磁力を備えるネオマグネジウムをスピーカーの前面に配置することによって、ウーハー後部のスペースを極限まで縮小化し、さらにアルミニウム押し出し型エンクロージャーを備えることにより、取り付け自由な構造を実現しています。

AIM Series In-Wall Speakers

AIMシリーズ　インウォールスピーカー

AIM LCR 3 ¥105,000-/1台（¥100,000税抜）UPC:664254670855

・5inchアルミニウムコーンウーファー×2
・可動型1inchアルミニウムドームツィーター
・可動式バッフル
・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付
・ティンバーマッチング　AIM8 Three/AIM7 Three/AIM5 Three/ AIM 7 MT Three/CRS Three/CSS6 Three

入力感度：90dB　1W/1m; 周波数特性：50Hz～20KHz/±3dB;許容入力：5～100W
再生インピーダンス：8/6Ω（BASS調整にて切換）
外形寸法：高さ235mm×幅442mm×奥行き99mm;質量：3.9kg
取り付けカットアウト寸法：高さ190mm×幅360mm

AIM7 MT Three-L ¥42,000-/1台（¥40,000税抜）UPC:664254794810

・7inchアルミニウムコーンウーファー
・可動型1inchアルミニウムドームツィーター
・可動式バッフル
・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付
・ティンバーマッチング　AIM8 Three/AIM7 Three/AIM5 Three/ AIM LCR Three/CRS Three/CSS6 Three

入力感度：91dB　1W/1m; 周波数特性：40Hz～20KHz/±3dB;許容入力：5～125W
再生インピーダンス：8/6Ω（BASS調整にて切換）
外形寸法：高さ369mm×幅250mm×奥行き108mm; 質量：3.0kg
取り付けカットアウト寸法：高さ330mm×幅210mm

AIM7 MT Three-R ¥42,000-/1台（¥40,000税抜）UPC:664254840241

・7inchアルミニウムコーンウーファー
・可動型1inchアルミニウムドームツィーター
・可動式バッフル
・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付
・ティンバーマッチング　AIM8 Three/AIM7 Three/AIM5 Three/ AIM LCR Three/CRS Three/CSS6 Three

入力感度：91dB　1W/1m; 周波数特性：40Hz～20KHz/±3dB;許容入力：5～125W
再生インピーダンス：8/6Ω（BASS調整にて切換）
外形寸法：高さ369mm×幅250mm×奥行き108mm;質量：3.0kg
取り付けカットアウト寸法：高さ330mm×幅210mm

Out-Door Speaker

アウトドア スピーカー

520 ROX ¥73,500-/ペア（¥70,000税抜）UPC:664254437168

・5inch ポリプロピレンコーンウーファー
・0.5inchポリアミドドームツイーター

入力感度：91dB　1W/1m;周波数特性：55Hz～20kHz±3dB; 許容入力：5～50W
再生インピーダンス：8Ω
外形寸法：高さ204mm×幅248mm×奥行き172mm

In-Ceiling Bass Augmentation System

パッシブサブウーファー　スピーカー

8.2BAS ¥60,900-/1台（¥58,000税抜） UPC:664254909207

・8inch IMGデュアルボイスコーンウーファー
・ローパスクロスオーバースイッチ搭載（80Hz/120Hz切換）
・フェーズ切換スイッチ搭載

入力感度：90dB　1W/1m;周波数特性：30Hz～80Hz/30～120Hz; 許容入力：5～100W
再生インピーダンス：8Ω
外形寸法：φ290mm×奥行き112mm; 質量：3.0kg
取り付けカットアウト寸法：φ250mm

8.1BAS ¥39,900-/1台（¥38,000税抜）UPC:664254909108

・8inch ポリプロピレンデュアルボイスコーンウーファー
・ローパスクロスオーバースイッチ搭載（80Hz/120Hz切換）
・フェーズ切換スイッチ搭載

入力感度：89dB　1W/1m;周波数特性：33Hz～80Hz/33～120Hz;許容入力：5～100W
再生インピーダンス：8Ω
外形寸法：φ290mm×奥行き98mm; 質量：2.3kg
取り付けカットアウト寸法：φ250mm

Smart Ring

スマートリング

SR-1 オープン価格/1台 JAN:T4961330016993

対応スピーカー：AIM8 Five/AIM8 Three

外形寸法：外寸φ373mm/内寸φ248mm×奥行き48mm;質量：1.4kg
AIM8シリーズ取付時、天井裏に入り込む奥行き寸法をスピーカー直接設置時より
48mm縮める底上げ用リング

SR-2 オープン価格/1台 JAN:T4961330017006

対応スピーカー：AIM8 Five/AIM8 Three

外形寸法：外寸φ305mm/内寸φ248mm×奥行き48mm;質量：0.9kg
AIM8シリーズ取付時、天井裏に入り込む奥行き寸法をスピーカー直接設置時より
48mm縮める底上げ用リング

Custom Round In-Ceiling Speaker

カスタムラウンド　インシーリングスピーカー

CRS Three ¥39,900-/1台（¥38,000税抜）UPC:664254920059

・6inchアルミニウムコーンウーファー
・可動型1inchアルミニウムドームツィーター
・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付
・ティンバーマッチング　AIM8 Three/AIM7 Three/AIM5 Three/AIM7MT Three/AIM LCR Three/CSS6 Three

入力感度：90dB　1W/1m;周波数特性：40Hz～20KHz/±2dB;許容入力：5～125W
再生インピーダンス：8/6/4Ω（BASS調整にて切換）
外形寸法：φ250mm×奥行き105mm;質量：1.6kg
取り付けカットアウト寸法：φ210mm

Custom Square In-Ceiling Speaker

カスタムスクエア　インシーリングスピーカー

CSS6 Three ¥39,900-/1台（¥38,000税抜） JAN:T4961330020600

・6inchアルミニウムコーンウーファー
・可動型1inchアルミニウムドームツィーター
・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付
・ティンバーマッチング　AIM8 Three/AIM7 Three/AIM5 Three/AIM7MT Three/AIM LCR Three/CRS Three

入力感度：90dB　1W/1m;周波数特性：40Hz～20KHz/±2dB;許容入力：5～125W
再生インピーダンス：8/6/4Ω（BASS調整にて切換）
外形寸法：高さ220mm×幅220mm×奥行き103mm;質量：1.6kg
取り付けカットアウト寸法：180mm×180mm

Dual Tweeter In-Ceiling Speaker

デュアルツイーター　インシーリングスピーカー

AIM7 DT Three ¥36,750-/1台（¥35,000税抜）UPC:664254106156

・可動型7inchアルミニウムコーンウーファー
・可動型1inchアルミニウムドームツィーター×2
・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付

入力感度:91dB　1W/1m;周波数特性:55Hz～20kHz;許容入力:5～60W
再生インピーダンス:8Ω
外形寸法:φ250mm×124mm; 質量;1.8kg
取り付けカットアウト寸法:φ210mm

Sound Enclosures

サウンド　エンクロージャー



8inchラウドタイプ用エンクロージャー

SE1410-AIM オープン価格/1台 UPC:664254131752

対応スピーカー：AIM8 Five/AIM8 Three/8.1BAS/8.2BAS

外形寸法：高さ322mm×幅602mm×奥行き183mm;質量：3.1kg
隣接する部屋に対する消音効果（約10dB）耐火機能（1時間）を両立する専用エンクロージャー



5inchラウドタイプ用エンクロージャー

SE1410 for AIM5 オープン価格/1台 UPC:664254937460

対応スピーカー：AIM5 Three

外形寸法：高さ322mm×幅602mm×奥行き183mm;質量：3.2kg
隣接する部屋に対する消音効果（約10dB）耐火機能（1時間）を両立する専用エンクロージャー

6inchラウドタイプ用エンクロージャー

SE1612-CRS オープン価格/1台 UPC:664254929816

対応スピーカー：AIM7 Five/AIM7 Three/AIM7 DT Three/CRS Three

外形寸法：高さ457mm×幅457mm×奥行き183mm;質量：3.1kg
隣接する部屋に対する消音効果（約10dB）耐火機能（1時間）を両立する専用エンクロージャー

AIM7 MT用エンクロージャー

SE1612 for AIM7 MT オープン価格/1台 UPC:664254141683

対応スピーカー：AIM7 MT Three

外形寸法：高さ457mm×幅457mm×奥行き100mm;質量：3.6kg
隣接する部屋に対する消音効果（約10dB）耐火機能（1時間）を両立する専用エンクロージャー

AIM LCR用エンクロージャー

SE1612 for AIM LCR オープン価格/1台 UPC:664254129520

対応スピーカー：AIM LCR Three

外形寸法：高さ457mm×幅457mm×奥行き100mm;質量：3.2kg
隣接する部屋に対する消音効果（約10dB）耐火機能（1時間）を両立する専用エンクロージャー

Multi-Zone Control System

マルチ・ゾーン　コントロール　システム

MZC-66

¥525,000-/1台（¥500,000税抜） UPC:664254584022

■6台のAV機器を接続可能
■6ゾーンへ音楽と映像を配信
■30W×12chデジタルアンプ搭載
■MZC-66を最大4台（24ch）まで増設可能

付属品：マルチゾーンコントローラー本体（MZC-66）×1台/マスターキーパッド（MKP-6.1）×6個/キーパッドカバープレート×6枚/RJ45変換アダプター（RJA-1.1）×12個/スピーカーターミナルコネクター×6個/キーパッドターミナルコネクター×6個/IRテスター（IRE-3T）×1個

仕様

【音声部】・定格出力：30W×12ch（8Ω,20Hz～20kHz,0.7%THD）・ダイナミックパワー：45W（4Ω）・入力感度/インピーダンス：300mV /22kΩ（内蔵アンプ使用時）,2.8V/22kΩ（プリ出力時）・出力レベル：1.7V/300Ω（内蔵アンプ使用時）,180mV/300Ω（プリ出力時）・周波数特性：20Hz～20kHz（±1.5dB）・SN比:100dB・トーンコントロール：BASS±10dB（100Hz）,TREBLE±10dB（10kHz）,・アナログ音声入力：6系統（各スルー出力付）・アナログ音声プリ出力：6系統（2ch×6zone）・スピーカー出力：6系統（2ch×6zone）

【映像部】・入力感度:1Vp-p/75Ω・（±5%）・出力レベル:1Vp-p/75Ω・（±5%）・コンポジットビデオ入力：6系統（各スルー出力付）・コンポジット 映像出力：6系統

【IRコントロール部】・IRコントロール出力：12系統（source×6各ループ入力付；zone×6）・キーパッド入力×6系統（各最大500mA＞）

【総合】・電源電圧：AC100V,50/60Hz・消費電力：125W（待機時55W）外形寸法：高さ133mm×幅432mm×奥行き375mm・質量：10.5kg・MKP-6.1 ・外形寸法：縦103mm×幅44mm（キーパッドカバープレート除く）・消費電流：108mA

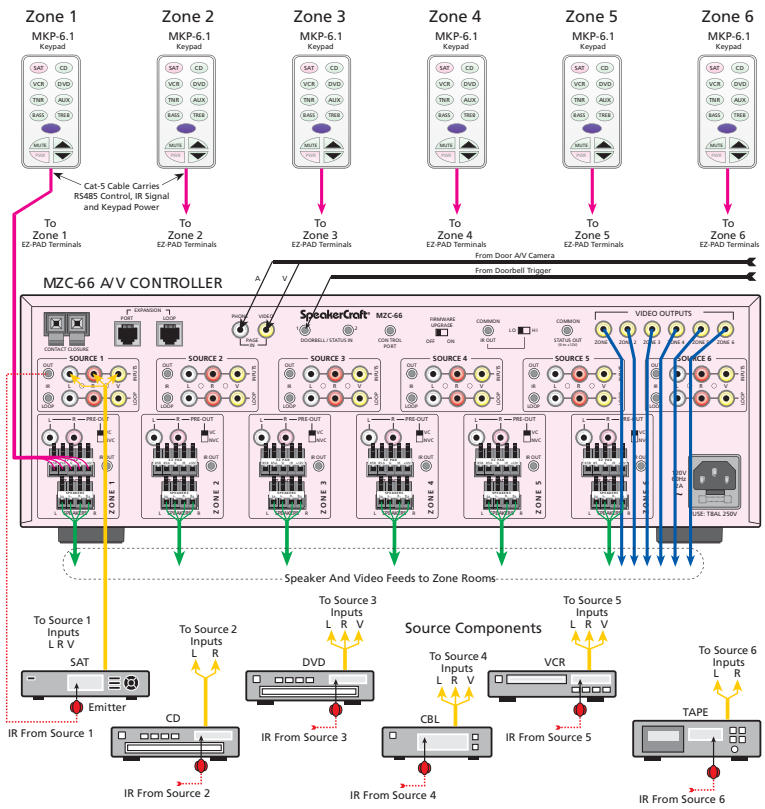

- MZC-66⇔各ゾーンのキーパッド
  ：LANケーブル
- MZC-66⇔各ゾーンのスピーカー
  ：スピーカーケーブル
- MZC-66⇔各ゾーンの映像
  ：コンポジットケーブル
- MZC-66⇔各機器
  ：映像; コンポジットケーブル
  音声; RCAケーブル
  IR; IRエミッター

Additional Key Pad

アディショナル　キーパッド

コントロールキーパッド

IMKP-2.1(W) オープン価格/1個 UPC:664254525605

付属品：オプションファンクションボタン、取り付けネジ
外形寸法:幅163mm×高さ92mm×奥行28mm

MZC-66用オンウォールタイプコントロールキーパッド
壁裏省スペースでも壁面取り付け可能3連タイプコントロールキーパッド

コントロールキーパッド

IMKP-1.1(W) オープン価格/1個 UPC:66425466364

付属品：オプションファンクションボタン、取り付けネジ
外形寸法:幅92mm×高さ92mm×奥行28mm

MZC-66用オンウォールタイプコントロールキーパッド
壁裏省スペースでも壁面取り付け可能2連タイプコントロールキーパッド

ナンバーキーパッド

NKP-1.0 オープン価格/1個 UPC:664254201103

付属品：キーパッドカバープレート、増設用専用ケーブル、オプションファンクションボタン、取付ネジ
外形寸法：幅44mm×高さ103mm（キーパッドカバープレートの寸法含まず）

10個のナンバーボタンと6個のファンクションボタンを装備。
テレビチューナー等の操作に便利です。

ファンクションキーパッド

FKP-1.0 オープン価格/1個 UPC:664254202995

付属品：キーパッドカバープレート、増設用専用ケーブル、オプションファンクションボタン、取付ネジ
外形寸法：幅44mm×高さ103mm（キーパッドカバープレートの寸法含まず）

カーソルキーを含め細かな操作に役立つ16個のファンクションボタンを装備。
DVD画面の操作などに便利です。

Multi-Zone Control System

マルチ・ゾーン　コントロール　システム

Music On Demand Experience

MODE シリーズ

MODE 3.1 Keypad (W) オープン価格/1個 UPC:664254105005

MZC-66用3.1inchフルカラーディスプレイコントロールキーパッド
・3.1inch 64000色カラーディスプレイ
・スクロールホイールでの簡単メニュー選択機能
・ボリュームレベルバックライト表示
・8個のバックライト付ハードキー搭載
・標準2連Boxサイズ
外形寸法：幅93mm×高さ66mm×奥行40mm（化粧プレート含まず）

MODE Base オープン価格/1個 UPC:664254105494

MZC-66接続専用iPodドック
・各種対応アダプター付
対応機種：nano,mini,20G,20-5G,6G,40G,40G-PH
・MZC-66との接続にはMode Adapterが必要です。
・Mode Adapterとの接続距離が75mを超える場合は、
別途PSJ-1.0（DC12V）が必要になります。
外形寸法：幅83mm×高さ36mm×奥行82mm

MODE Adapter オープン価格/1個 UPC:664254105517

専用iPodドックとMZC-66を中継するためのアダプター

PSJ-3.0 オープン価格/1台 JAN:T4961330022826

AC100VをDC24Vに変換。最大2.5A
※MODE Base Adapterに対応（最大6台）

IR Control System

赤外線コントロールシステム

IRコントロールキット

IRC-3.0 KIT オープン価格/1セット UPC:664254299131

IRCコントロール・システムのスターターキットです。
さらにオプションパーツを組み合わせることにより、さまざまな設置環境への対応が可能になります。
キット内容
・シェルフトップIRレシーバー　IRC-3.0×1個
・ターミネーター　AT-1.0×1個
・IRエミッター　IRE-1.0×4個
・ACアダプター　PSJ-1.0×1個

仕様
・PSJ-1.0：AC100V/DC12V 200mA・IRC-3.0：レシーバー部寸法：縦29mm×横89mm×奥行き29mm,
ケーブル長2.4m,消費電流DC12V 6mA
・AT-1.0：外形寸法：縦25mm×横52mm×奥行き80mm,消費電流DC12V 6mA・IRE-1.0：消費電流DC12V 200mA,

---

インウォールIRレシーバー

IRC-4.0(W)/(BK) オープン価格/1個 白 UPC:664254511028, 黒UPC:664254202483

※パネル色：白 IRC-4.0(W),黒 IRC-4.0(BK)

調光スイッチパネルのように壁面へ取り付けるパネル型のIRレシーバー。
パネルカラーは白、黒、2種類あり、すべてステータスLED搭載で動作状況もひと目で認識できます。
※AT-1.0との接続には、別途4芯ケーブルが必要となります。
本体寸法：縦102mm×横38mm×奥行き25mm(カバープレート含まず),消費電流：DC12V 6mA,
赤外線最大受信距離10m,受信角度中心軸より±50°赤外線最大送信距離366m
※最大送信距離はリモコンの赤外線信号の強度や周囲の環境によって異なります。

インウォール&インシーリングIRレシーバー

IRC-1.0 オープン価格/1個 UPC:664254915437

壁または、天井への埋め込み型IRレシーバー。動作状況がひと目で分かるステータスLED搭載。
さらに2種類の保護キャップを付属し、照明などの外部からの影響も防ぎます。
外形寸法：IRレシーバー部φ12mm×縦67mm,ケーブル長：2.4m
消費電流：DC12V 6mA,赤外線最大受信距離10m,受信角度中心軸より±50°
赤外線最大送信距離366m
※最大送信距離はリモコンの赤外線信号の強度や周囲の環境によって異なります。

プラズマブロック対応IRレシーバー

IRC-2P2.0 オープン価格/1個 UPC:664254874024

プラズマディスプレイの影響による誤作動を防ぐ“smart circuit”を搭載したIRレシーバー。
IRレシーバー部は超小型のピックアップモジュールと動作状況がひと目でわかるLED搭載の
メインモジュールの2ピース形式。
外形寸法：ピックアップモジュール縦10.3mm×横7.2mm×奥行き23mm
メインモジュールW14mm×H14.3mm×65mm
ケーブル長：ピックアップモジュールケーブル1.5m/メインモジュールケーブル1.8m
消費電流：DC12V 12mA,赤外線最大受信距離22m,受信角度中心軸より±50°
赤外線最大送信距離183m
※最大送信距離はリモコンの赤外線信号の強度や周囲の環境によって異なります。

IR Control System

赤外線コントロールシステム

IRレシーバー延長ケーブル

QIX-1.0 オープン価格/1個 UPC:664254250200

IRレシーバーからコントロールユニットターミネーターAT-1.0までの距離を
延長するためのケーブル。連結も可能です。
ケーブル長：4.5m

Additional Parts

アディショナル　パーツ

標準のIRC-3.0KITでコントロールできる機器は最大で4台。オプションの拡張ユニットを
ご使用いただくことにより、さらに多くの機器をコントロールすることが可能になります。
※付属のPSJ-1.0でコントロールできるのは200mAまでです。これを超える場合は別途それに見合った
DC12VのACアダプターをご用意ください。

ターミネーター

AT-1.0 オープン価格/1個 UPC:664254369018

標準装備のAT-1.0と4芯ケーブルで繋ぐことによりさらにコントールのシステムを
拡張することが出来ます。
外形寸法：縦25mm横52mm×奥行き80mm×,消費電流DC12V 6mA

ACアダプター

PSJ-1.0 オープン価格/1個 JAN:T4961330017990

AC100VをDC12Vに変換。最大200mAまで対応離183m

エミッター拡張端子

EMX-1.0 オープン価格/1個 UPC:664254195327

IRコントロールユニットターミネーターAT-1.0のEMITTERS/BLASTERS端子との接続により、
さらに10倍の機器のコントロールが可能になります。
付属品：AT-1.0との接続ケーブル

Additional Parts

アディショナル　パーツ

IRエミッター

IRE-1.0 オープン価格/1個 UPC:664254989148

ケーブル長：2.4m/消費電流：20mA
1台の機器にコントロール信号を送信します。

IRエミッター

IRE-2.0 オープン価格/1個 UPC:664254578403

ケーブル長：2.4m/消費電流：40mA
エミッター部が二股に分かれており、1つのエミッター出力端子から2台の機器に
コントロール信号を送信します。

Volume Control Connecting Block

ボリューム　コントロール

VSL-60IR オープン価格/1個 UPC:664254739620

インウォールタイプの埋め込みボリュームコントローラー。赤外線受光部搭載。
アンプなどのスピーカー端子から出力された音声信号とスピーカーの入力端子の間に接続することにより、スライドスイッチで12段階でボリューム調整することが出来ます。また赤外線受光部を搭載していますので、AT-1.0と組み合わせることで、各AV機器をリモコンで操作可能となります。
最大許容入力60W
外形寸法：幅42.5mm×高さ104mm×奥行79mm（化粧プレート含まず）

VSL-60 オープン価格/1個 UPC:664254293333

インウォールタイプの埋め込みボリュームコントローラー。
アンプなどのスピーカー端子から出力された音声信号とスピーカーの入力端子の間に接続することにより、スライドスイッチで12段階でボリューム調整することが出来ます。
最大許容入力60W
外形寸法：幅42.5mm×高さ104mm×奥行79mm（化粧プレート含まず）

VSI-60 オープン価格/1個 UPC:664254343322

インピーダンスマッチング搭載
インウォールタイプの埋め込みボリュームコントローラー。
アンプなどのスピーカー端子から出力された音声信号とスピーカーの入力端子の間に接続することにより、スライドスイッチで12段階でボリューム調整することが出来ます。
最大許容入力60W
外形寸法：幅42.5mm×高さ104mm×奥行90.5mm（化粧プレート含まず）

CB オープン価格/1個 UPC:664254123580

アンプなどのスピーカー端子から出力した音声信号を分配し各スピーカーへ送出します。
1個で4分配。また、AT-1.0を使用したIR信号の分配にも使用できます。
※スピーカーの分配にはCB/CB-Xと各スピーカーの間にインピーダンスマッチングをする必要性があります。

CB-X オープン価格/1個 UPC:664254930966

CBと接続することにより、さらにアンプなどのスピーカー端子から出力した音声信号を分配し各スピーカーへ送出します。
1個で+4分配。また、AT-1.0を使用したIR信号の分配にも使用できます。
※スピーカーの分配にはCB/CB-Xと各スピーカーの間にインピーダンスマッチングをする必要性があります。

VIDEO CABLE

コンポーネントビデオケーブル

Z200CV

オープン価格 UPC:050644396991

※75m巻き・切り売り受注不可

芯径:φ1.0mm

芯線に単線を使用し、周波数特性を大幅に向上させるソリッド・コア
テクノロジー。窒素分子を多く含む強力なニトロゲン絶縁体。
耐久性に優れた構造で経年変化にも強く長い引き回しにも対応。

圧着式で接続願います。

端末RCAコネクター(Z200CV専用)

QLM500RR (赤)

オープン価格(10個1組) UPC:050644313219

QLM500RG (緑)

オープン価格(10個1組) UPC:050644313257

QLM500RB (青)

オープン価格(10個1組) UPC:050644313240

接合部分には8カットの螺旋状のスリットを施しより大きな接触面積を確保。
同時に強固な圧着を実現しました。(RCAコネクターに採用)
24金メッキを使用し、経年変化及び腐食防止でより確かな伝送を保証。

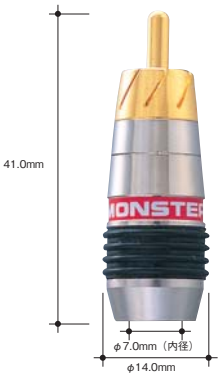

圧着式で接続願います。

端末BNCコネクター(Z200CV専用)

QLM500BR (赤)

オープン価格(10個1組) UPC:050644313264

QLM500BG (緑)

オープン価格(10個1組) UPC:050644314605

QLM500BB (青)

オープン価格(10個1組) UPC:050644314599

24金メッキを使用し、経年変化及び腐食防止でより確かな伝送を保証。

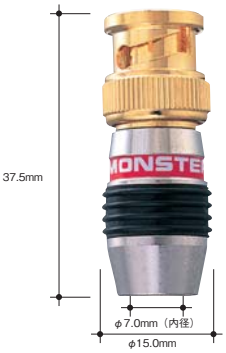

Z200CVにQLM500R、QLM500Bを取り付ける際は専門の技術・知識・工具が必要なため、取り扱い店にご依頼ください。

SUBWOOFER CABLE

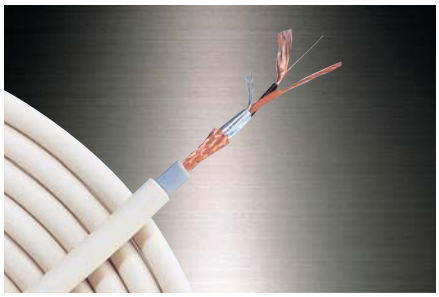

サブウーファーケーブル

MB300SW-100M

オープン価格 JAN:T4961330016177

※100m巻き・切り売り受注不可

低域専用導体の採用により確実な低域の伝送を実現。
耐久性、柔軟性に優れ、経年変化に強い外部被膜デュラフレックス・ジャケット採用。

半田付けで接続願います。

サブウーファー用端末

PL3MK2

オープン価格(10個1組) UPC:050644144967

接合部分には6カットのスリットを施しより大きな接触面積を確保。
同時に強固な圧着を実現しました。
24金メッキを使用し、経年変化及び腐食防止でより確かな伝送を保証。

SPEAKER CABLE

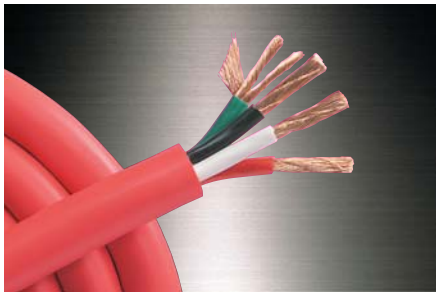

OMC-4CL

オープン価格 UPC:050644287039

※75m巻き・切り売り受注不可

芯径:φ2.5mm



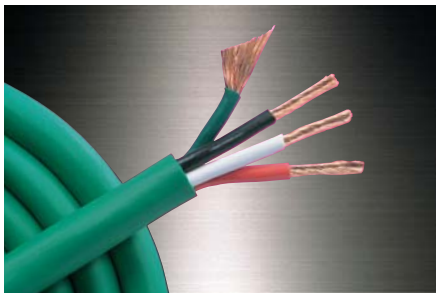

S14-4CL

オープン価格 UPC:050644286995

※150m巻き・切り売り受注不可

芯径:φ2.0mm

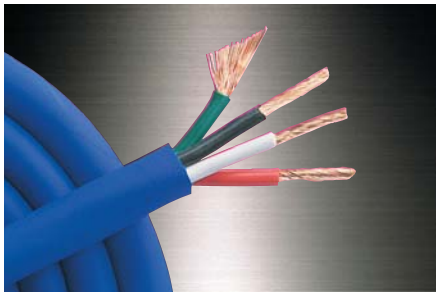

S16-4CL

オープン価格 UPC:050644287015

※150m巻き・切り売り受注不可

芯径:φ1.3mm



■長い引き回しでも減衰を抑える4芯構造

■電磁波の発生を抑える4芯構造を採用することで、長い引き回しでも信号レベルの減衰を低減。クリアでダイナミックなサウンドを再現します。また設置現場での引き回しやすさを配慮し低摩擦タイプを採用。耐久性、柔軟性に優れ経年変化に強い外部被膜、デュラフレックスジャケット採用。（OMC-4CLのみ）



■自立スタンド付きのリールが入ったオリジナルパッケージ。箱からリールを出すことなく、ケーブルが引き出せるため、施工現場での取り扱いが容易です。

DATA CABLE

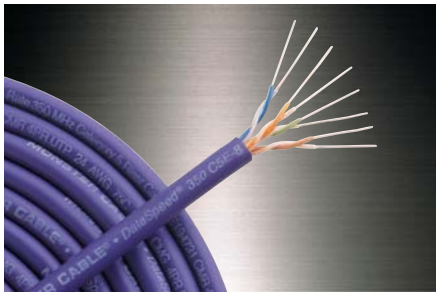

DS350-C5E-PUR（紫）

オープン価格 UPC:050644270987

DS350-C5E-TAN（緑）

オープン価格 UPC:050644270970

DS350-C5E-GRY（グレー）

オープン価格 UPC:050644270994

※各300m巻き・切り売り受注不可



※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません

SpeakerCraft®

オンキヨー株式会社 〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1

お取扱店

●〈お問い合わせは〉オンキヨーコールセンター
TEL:050-3161-9555受付時間:平日9:30～17:30(土・日・祝日・会社休日除く)
郵便:〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1オンキヨー株式会社コールセンター
●アフターサービスの申込は購入店または弊社サービス拠点へ。
http://www.jp.onkyo.com/support/supp_d05.htm
●設置する天井または壁の強度が不足している場合、製品が落下する恐れがありますので、必ず販売特約店へ取り付け施行を依頼して下さい。
●外観・定格・仕様は予告なく変更する場合があります。
●撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。

⚠注意	正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。感電、故障などの原因となることがあります。

このカタログの記載内容は2007年3月現在のものです。

このカタログは環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。 PRINTED WITH SOY INK